# Dimplex

## Specialist in elektrische verwarming

- Stralingsverwarming
- Wandconvectoren
- Convectoren
- Oliegevulde radiatoren
- Luchtgordijnen
- Luchtverhitters
- Handdoekendrogers
- Badkamerventilatorkachels
- Plintverwarming
- Vloerverwarming

# Inhoudsopgave


| | |
|---|---|
| Stralingsverwarming | 3 - 6 |
| Wandconvectoren | 7 - 8 |
| Convectoren | 9 - 11 |
| Oliegevulde radiatoren | 12 - 16 |
| Luchtgordijnen | 17 - 20 |
| Luchtverhitters | 21 - 24 |
| Handdoekendrogers | 25 - 27 |
| Badkamerventilatorkachels | 28 |
| Plintverwarming | 29 - 32 |
| Vloerverwarming | 33 - 35 |

Dimplex

# Stralingsverwarming

Vector
IRX
OPH

## Terrasverwarmers

### OPH

Hoogwaardige terrasstraler met een aluminium behuizing. De OPH serie heeft een aantrekkelijk modern ontwerp en is speciaal geschikt voor het creëren van een comfortabele buitensituatie zoals een terras of een rookplek. Deze stralers zijn spatwaterdicht IPX4. De OPH13 heeft een infrarood element, de OPH20 een Philips HeLeN Gold element en beide geven direct een comfortabele warmte af. Voordeel van de Philips HeLeN Gold lamp is dat hij minder hinderlijk licht afgeeft en meer infrarood stralingswarmte. De bijgeleverde muurbeugel zorgt voor een eenvoudige en snelle montage.
Regeling kan bijv. via een schakelaar of een bewegingsmelder.

| Model | Vermogen | Afmetingen(hxbxd)mm | Verwarmingselement | Kleur | Behuizing | Kleuringen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPH13 | 1,3kW | 159x594X144 | Infrarood | Zilver | Aluminium | CE, IPX4 |
| OPH20 | 2,0kW | 159x594x144 | Halogeen | Zilver | Aluminium | CE, IPX4 |

| Model | Minimale montagehoogte | Aanbevolen montagehoogte | Diepte bereik bij 2m montagehoogte* | Breedte bereik bij 2m montagehoogte* |
|---|---|---|---|---|
| OPH13 | 1,8m | 2,0-2,3m | 1,7m | 3,0m |
| OPH20 | 1,8m | 2,0-2,3m | 2,0m | 3,5m |

* Bij montage onder een hoek van 45°, 160W/m² aan vermogen

afmetingen in mm






## Terrasverwarmers

### Vector

Aangename, vrijwel onmiddelijk waarneembare spotverwarming voor binnen en buiten (RP uitvoering). Ideaal voor plekken en ruimtes die moeilijk in hun geheel te verwarmen zijn zoals garages, fabrieks- en sporthallen, loodsen en kerken.
Superieure stralingswarmte door toepassing van goudkleurige reflector in combinatie met Philips Gold lamp welke minder zichtbaar licht, maar tegelijkertijd meer infraroodstralingswarmte biedt zodat ze hoger in een ruimte kunnen worden opgehangen. Regeling via lichtnet.

VR15RP

| Model | Vermogen | Voeding | Afmeting | Afmeting Hoogte | Gewicht Lengte | Minimale montagehoogte | Aanbevolen montagehoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR15 | 1,5kW | 230-240V~1PN | 112mm | 420mm | 3,3kg | 1,8m | 2,3m |
| VR15RP | 1,5kW | 230-240V~1PN | 112mm | 423mm | 3,3kg | 1,8m | 2,3m |

**Vector RP**

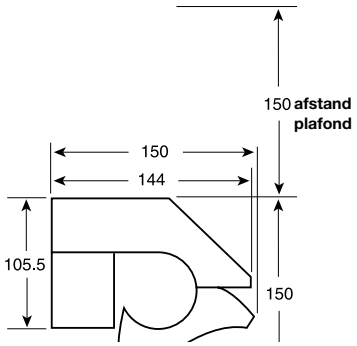


**Vector VR Modellen**



## IRX

Een krachtige infraroodstraler, ideaal voor badkamer, werkplaats, hobbyruimte en vele andere situaties waar snel gerichte, plaatselijke warmte gewenst is. Bestemd voor montage op hoogte. Instelbare stralingshoek. Bediening door trekschakelaar.

| Model | Vermogen | Lengte | Hoogte | Diepte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| IRX 1800N | 1,8kW | 500mm | 140mm | 80mm | 2,1kg |






Dimplex

# Wandconvectoren

## PLX

- Kwalitatief hoogwaardige keuze voor toepassingen in bijvoorbeeld woonvertrekken, slaapkamers, hobbyruimtes of semi-permanente accomodaties zoals kantoorunits
- Convectiewarmte voor snelle opwarming, warmterooster is onder een hoek geplaatst voor een efficiënte circulatie van warme lucht
- Uiterst nauwkeurige thermostaat zorgt voor gelijkmatige temperatuur tot 35°C met minimale temperatuurschommelingen
- Vorstbeveiligingsstand +5°C
- 2-standen schakelaar voor half of vol vermogen
- Controlelampje verwarming in bedrijf
- Beveiligd tegen oververhitting
- Afsluitbaar bedieningspaneel
- 6 modellen leverbaar met verwarmingscapaciteit tot 3 kW
- Voorzien van ca. 1m aansluitsnoer met randaarde stekker
- Wandmontage frame vergemakkelijkt installatie en schoonmaken
- Klasse 1
- Kleur: wit
- Gecoat element, die de levensduur van de unit verhoogt
- IPX4

## Nauwkeurige thermostaat

Conventionele bi-metale thermostaten kunnen een afwijking hebben tot 5°C ten opzichte van de ingestelde temperatuur. Dit gaat ten koste van het comfort en het energieverbruik van de eindgebruiker. Dimplex PLX wandconvectoren beschikken over gasgevulde nauwkeurige thermostaten die de temperatuur op 1,5°C nauwkeurig kunnen regelen. Dit voorkomt instabiele verwarming en zorgt voor een groter comfort en efficiënt energieverbruik.

### Thermostaatwerking

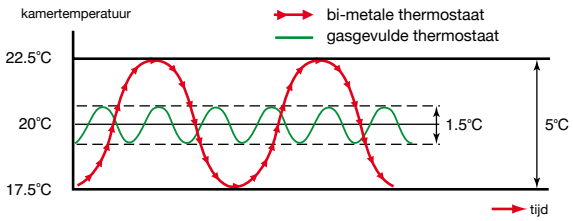


### Afmetingen

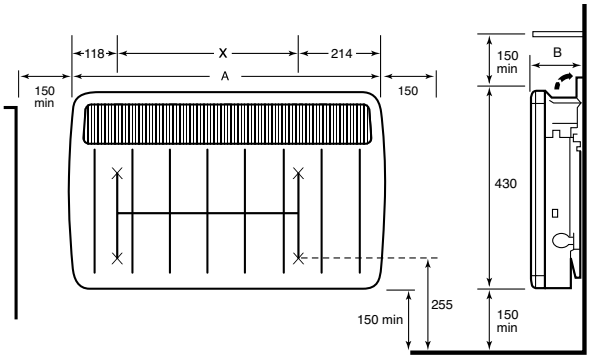


| Type | Vermogen | Breedte (A) | Hoogte | Diepte (B) | Kleur | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX750 | 0,75kW | 620mm | 430mm | 108mm | wit | 6,2kg |
| PLX1000 | 1,0kW | 620mm | 430mm | 108mm | wit | 6,2kg |
| PLX1500 | 1,5kW | 690mm | 430mm | 108mm | wit | 6,6kg |
| PLX2000 | 2,0kW | 860mm | 430mm | 108mm | wit | 8,0kg |
| PLX3000 | 3,0kW | 860mm | 430mm | 143mm | wit | 9,5kg |

Dimplex

# Convectoren

DXW
DX

## DXW wandconvectoren

- Convectorkachels met een gunstige prijs/prestatie verhouding, voor toepassing in hobbyruimtes, garages of semi-permanente accommodaties zoals kantoorunits
- Convectiewarmte voor snelle opwarming
- Traploos instelbare thermostaat
- Vorstbeveiligingsstand +5 °C
- Aan/uit schakelaar
- 2-standen schakelaar voor half of vol vermogen
- Controlelampje
- Beveiligd tegen oververhitting
- Plaatstalen behuizing
- Voorzien van ca. 1,5m lang aansluitsnoer met randaarde stekker
- Wandmontage frame vergemakkelijkt installatie en schoonmaken
- Kleur: wit gemoffeld

## DX convectoren

- Krachtige, verplaatsbare convectorkachels voor bijvoorbeeld hobbyruimtes, garages of semi-permanente accommodaties zoals kantoorunits
- Convectiewarmte voor snelle opwarming
- Tot 35 °C traploos instelbare thermostaat
- Vorstbeveiligingsstand +5 °C
- Aan/uit schakelaar
- 2-standen schakelaar voor half of vol vermogen
- Controlelampjes voor netspanning en verwarming in bedrijf
- Beveiligd tegen oververhitting
- Plaatstalen behuizing
- Wordt standaard geleverd met voet- en muursteunen
- Het model DX200F is voorzien van een ventilator voor nog snellere opwarming
- DX300TF is daarnaast ook voorzien van een stille, programmeerbare 24-uurs schakelklok.
- Kleur: wit gemoffeld

**Afmetingen**

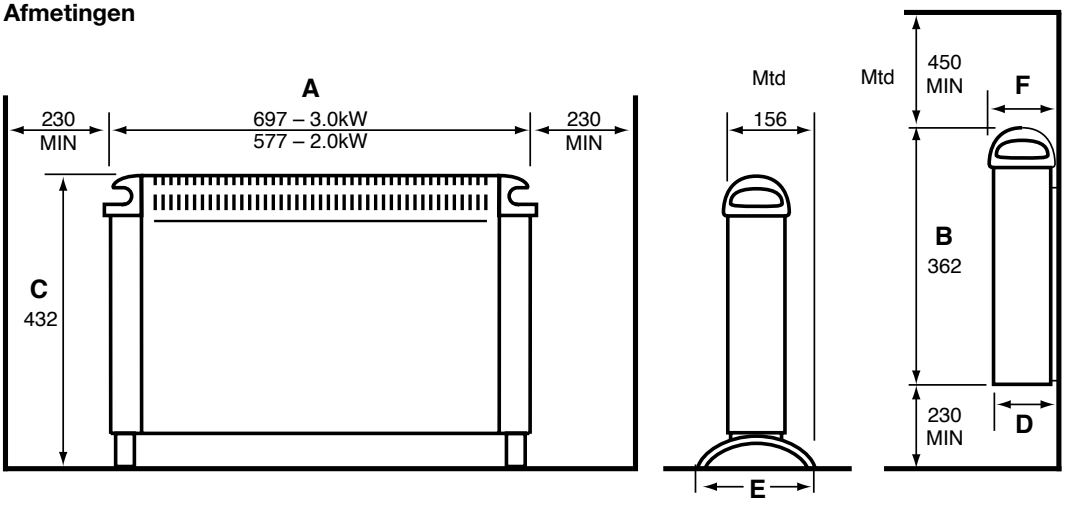


**DXW/DX serie**

| Type | DX200F | DX200S | DX330S | DX300TF | DXW320 | DXW330 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 2kW | 2kW | 3kW | 3kW | 2kW | 3kW |
| Thermostaat | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Timer | - | - | - | √ | - | - |
| Ventilator | √ | - | - | √ | - | - |
| Breedte (A) | 577 | 577 | 697 | 697 | 577 | 697 |
| Hoogte excl. vloersteun (B) | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Hoogte incl. vloersteun (C) | 432 | 432 | 432 | 432 | nvt | nvt |
| Diepte excl. vloersteun (D) | 106 | 106 | 106 | 118 | 90 | 90 |
| Diepte incl. vloersteun (E) | 205 | 205 | 205 | 205 | nvt | nvt |
| Diepte wandmontage (F) | 120 | 120 | 120 | 132 | 120 | 120 |
| Gewicht | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,68 | 4,37 | 5,01 |
| Vrijstaand (v) of wandmontage (w) | v/w | v/w | v/w | v/w | w | w |

Dimplex

# Oliegevulde radiatoren

MK1
OFX
OFC

## MK1

- Veilige en betrouwbare radiatoren die net als CV-gestookte radiatoren een uitgebalanceerde combinatie van stralings- en convectiewarmte bieden, maar voegen daar een zeer flexibel en ‘plug-in’ installatiegemak aan toe
- Nauwkeurige thermostaat reageert op de ruimte-temperatuur instelbaar van 6 °C tot 45 °C
- Beveiligd tegen oververhitting
- Indicatielampje ‘verwarmingselement ingeschakeld’
- Radiator gevuld met minerale olie, die bij normaal gebruik niet nagevuld hoeft te worden
- Voorzien van ca. 1,8m lang aansluitsnoer met randaarde stekker
- Standaard geleverd met wand- en vloersteunen
- Klasse I
- Kleur: wit
- Ook leverbaar als IP55 uitvoering

MK1

## OFX

- Veilige en betrouwbare radiatoren die net als CV-gestookte radiatoren een uitgebalanceerde combinatie van stralings- en convectiewarmte bieden, maar voegen daar een zeer flexibel en ‘plug-in’ installatiegemak aan toe
- Regelbare thermostaat reageert op de paneel-temperatuur
- Vorstbeveiligingsstand +5 °C
- Beveiligd tegen oververhitting
- Indicatielampje ‘verwarmingselement ingeschakeld’
- Radiator gevuld met minerale olie
- Voorzien van aansluitsnoer met randaarde stekker
- Standaard geleverd met vloersteunen
- Klasse I
- Kleur: wit

OFX

## OFC

- Aantrekkelijk geprijsde verrijdbare kolomradiator
- Traploze thermostaat met vorstbeveiligingsstand
- Indicatielampje ‘verwarmingselement ingeschakeld’
- 2 vermogensstanden
- Radiator gevuld met minerale olie
- Aansluitsnoer met randaarde stekker
- Klasse I
- Kleur: wit met grijze kleuraccenten

OFC

## MKI serie

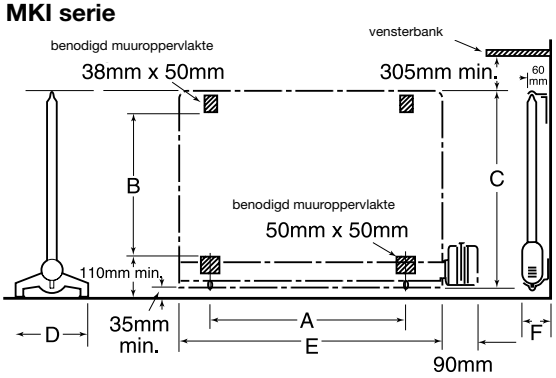


## MKI serie




**A** controleknop 1-10, afgestemd op kamertemperatuur 0-45°C

**B** indicatielampje om te zien of verwarmingselement is ingeschakeld

## OFX serie

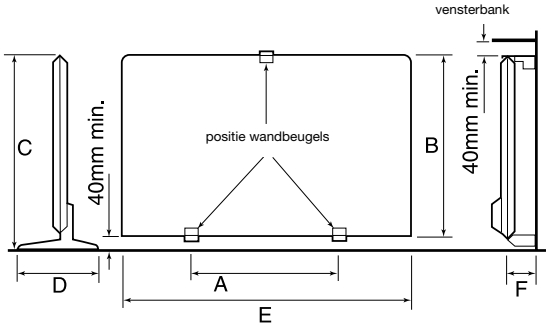


### MKI serie

| Type | Vermogen | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B48 | 0,75kW | 405mm | 527mm | 659mm | 220mm | 570mm | 83mm |
| C412 | 1,0kW | 675mm | 527mm | 659mm | 220mm | 870mm | 83mm |
| D416 | 1,5kW | 940mm | 527mm | 659mm | 220mm | 1105mm | 83mm |
| E420 | 2,0kW | 1208mm | 527mm | 659mm | 220mm | 1373mm | 83mm |

### OFX serie

| Type | Vermogen | A | B | C + | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFX100 | 1,0kW | 506mm | 563mm | 586mm | 230mm | 854mm | 70mm |
| OFX150 | 1,5kW | 738mm | 648mm | 670mm | 230mm | 1084mm | 70mm |

+voeg 35mm toe aan hoogte indien vrijstaand

### Afmetingen en vermogen

| Type | Vermogen | Thermostaat | Aantal standen | Hoogte | Breedte | Diepte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC1500 | 1,5kW | √ | 2 | 632mm | 378mm | 245mm | 8,8kg |
| OFC2000 | 2,0kW | √ | 2 | 632mm | 448mm | 245mm | 12,9kg |
| OFC2500 | 2,5kW | √ | 2 | 632mm | 527mm | 245mm | 14,5kg |

Dimplex

# Oliegevulde radiatoren

## Cadiz

De nieuwe verplaatsbare Cadiz kent dankzij het gepatenteerde ‘Heat Panel Design’ een snellere verwarming dan alle andere tradionele verplaatsbare oliegevulde radiatoren. De radiatoren zijn leverbaar als een 2kW of 3kW uitvoering. De Cadiz wordt voorgemonteerd geleverd en is hiermee ideaal voor gebruik in huis of op kantoor. De radiatoren beschikken over een indicatielampje, geïntegreerde kabel, keuze in verwarmingsstanden en vorstbeveiliging, easy glide wieltjes en elektronische temperatuurregelaar met afstandsbediening. Ze vereisen geen installatie. Eenvoudig – plug and go.

## ROF2ECC en ROF3ECC

Deze modellen hebben elektronische climate control met afstandsbediening. Dit maakt het mogelijk om de temperatuur in te stellen via het LCD scherm of met de afstandsbediening met een nauwkeurigheid van een halve graad. Dit wordt continue gecontroleerd. Dit type thermostaat is nauwkeuriger dan de traditionele handmatig bediende thermostaten. ECC versies hebben een programmeerbare timer en klokfunctie.

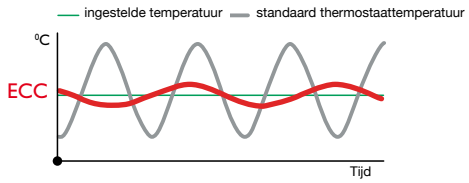


Elektronische climate control maakt een nauwkeurige temperatuursregeling mogelijk

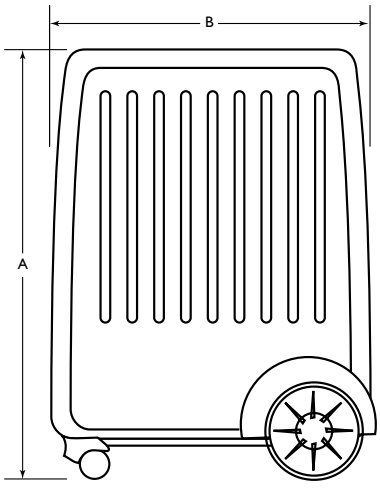


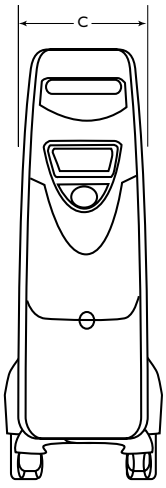

| Type | Vermogen | Hoogte (A) | Breedte (B) | Diepte (C) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| ROF2ECC | 2 kW | 605mm | 576mm | 245mm | 14kg |
| ROF3ECC | 3 kW | 605mm | 739mm | 245mm | 17kg |

Dimplex

# Luchtgordijnen

## CAB
## DAB

## CAB

- Deze luchtgordijnen zijn geschikt voor plaatsing boven een open deur en voorzien in een krachtige luchtstroom om te voorkomen dat warme of koude lucht ontsnapt. Energiekosten worden zo geminimaliseerd terwijl comfort wordt gemaximaliseerd
- Maximale montagehoogte is 2,7m
- Koppelbaar
- Standaard geschikt voor GBS systemen
- Optioneel met inbouwset voor verlaagd plafond
- Leverbaar elektrisch of CV uitgevoerd
- Standaard geschikt voor deurschakelaar
- Eenvoudige montage door bijgeleverde wandbeugel

## DAB

- Deze luchtgordijnen zijn geschikt voor plaatsing boven een open deur en voorzien in een krachtige luchtstroom om te voorkomen dat warme of koude lucht ontsnapt. Energiekosten worden zo geminimaliseerd terwijl comfort wordt gemaximaliseerd
- Maximale montagehoogte is 4m
- Koppelbaar
- Standaard geschikt voor GBS systemen
- Optioneel met inbouwset voor verlaagd plafond
- Leverbaar elektrisch of CV uitgevoerd
- Standaard geschikt voor deurschakelaar
- Eenvoudige montage door bijgeleverde wandbeugel

## Afmetingen

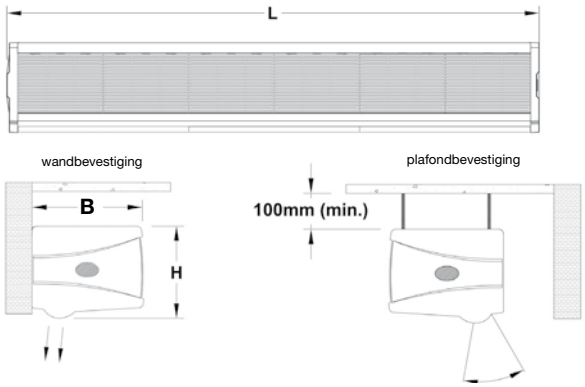


## Afstandsbediening

| Type | Toepasbaar op | Afmeting (lxh) |
|---|---|---|
| CABCI | CAB10E DAB10E | 145mmx85mm |
| | CAB15E DAB15Ea | |
| CABC2 | CAB10A/W DAB10A/W | 145mmx85mm |
| | CAB15A/W DAB15A/W | |




## Technische specificaties

| | Elektrisch | | | | CV | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | **CAB10E** | **CAB15E** | **DAB10E** | **DAB15E** | **CAB10W** | **CAB15W** | **DAB10W** | **DAB15W** |
| Max. montagehoogte | 2.7m | 2.7m | 4.0m | 4.0m | 2.7m | 2.7m | 4.0m | 4.0m |
| Max. uitstroombreedte | 1.0M | 1.5M | 1.0M | 1.5M | 1.0M | 1.5M | 1.0M | 1.5M |
| Luchtvolume | 1200m³/h | 1800m³/h | 3000m³/h | 4000m³/h | 1100m³/h | 1700m³/h | 2500m³/h | 3500m³/h |
| Max. luchtstroom | 9.0m/s | 9.0m/s | 13.5m/s | 13.5m/s | 8.0m/s | 8.0m/s | 13.0m/s | 13.0m/s |
| Vermogen | 4.5/9.0kW | 6.75/13.5 | kW 6.0/12.0kW | 9.0/18.0kW | 9.0kW | 13.5kW | 12kW | 18kW |
| Aansluitvermogen | 380-415v-3PN | 380-415v-3PN | 380-415V-3PN | 380-415V/PN | 220-240V-IPN | 220-240V-IPN | 220-240V-IPN | 220-240V-IPN |
| Amperage | 13.5A | 20.0A | 18.9A | 27.5A | 0.3A | 0.5A | 1.5A | 2.3A |
| Geluid dB* | 54/50dB | 55/51dB | 58/52dB | 59/53dB | 53/49dB | 54/50dB | 57/51dB | 58/53dB |
| Aansluitkabel | 5 aderig | 5 aderig | 5 aderig | 5 aderig | 3 aderig | 3 aderig | 3 aderig | 3 aderig |
| Afmetingen mm lxhxb | 1057x262x321 | 1557x262x321 | 1057x360x390 | 1557x360x390 | 1057x262x321 | 1557x262x321 | 1057x360x390 | 1557x360x390 |
| Gewicht | 20.5kg | 29.0kg | 26.5kg | 35.0kg | 18.0kg | 24.5kg | 25.0kg | 32.0kg |

| | Ambiënt | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type** | **CAB10A** | **CAB15A** | **DAB10A** | **DAB15A** |
| Max. montagehoogte | 2.7m | 2.7m | 4.0m | 4.0m |
| Max. uitstroombreedte | 1.0M | 1.5M | 1.0M | 1.5M |
| Luchtvolume | 1200m³/h | 1800m³/h | 3000m³/h | 4000m³/h |
| Max. luchtstroom | 9.0m/s | 9.0m/s | 13.5m/s | 13.5m/s |
| Vermogen | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aansluitvermogen | 220-240V-IPN | 220-240V-IPN | 220-240V-IPN | 220-240V-IPN |
| Amperage | 0.3A | 0.5A | 1.5A | 2.3A |
| Geluid dB* | 54/50dB | 55/51dB | 58/52dB | 59/53dB |
| Aansluitkabel | 3 aderig 119 | 3 aderig 119 | 3 aderig 119 | 3 aderig 119 |
| Afmetingen mm lxhxb | 1057x262x321 | 1557x262x321 | 1057x360x390 | 1557x360x390 |
| Gewicht | 15.5kg | 21.5kg | 21.5kg | 27.5kg |

* gemeten 3m van het product buiten de luchtstroom

## Afmetingen inbouwset




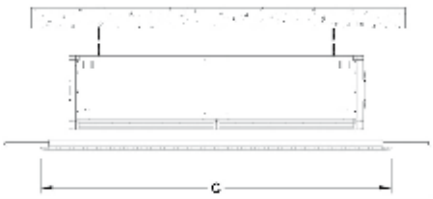


| Type | CABKT10 | CABKT15 | DABKT10 | DABKT15 |
|---|---|---|---|---|
| Toepasbaar op | CAB10E/A/W | CAB15E/A/W | DAB10E/A/W | DAB15E/A/W |
| Min. hoogte boven plafond (A) | 370mm | 370mm | 470mm | 470mm |
| Breedte rooster (B)* | 655mm | 655mm | 655mm | 655mm |
| Lengte rooster (C)* | 1255mm | 1855mm | 1255mm | 1855mm |
| Inbouwset gewicht | 6kg | 9kg | 6kg | 9kg |

* Inclusief roosterrand

## Modulaire koppelset

| Type | Toepasbaar op |
|---|---|
| CABMI | CAB10E/A/W |
| CABMI | CAB15E/A/W |
| CABMI | DAB10E/A/W |
| CABMI | DAB15E/A/W |

Dimplex

# Luchtverhitters

CFH
CFP
CFS

## CFH

CFH is een serie duurzame luchtverhitters met zeer groot vermogen. Ideaal voor het verwarmen van grotere industriële omgevingen. Ze produceren een krachtige luchtstroom met inblaastemperaturen van 30 – 60° C. Ze beschikken over nadraaitijd voor totale warmtebenutting. Ze kunnen individueel aangestuurd worden of indien gekoppeld als systeem via een digitale thermostaat en tijdklok. Systeem is tot maximaal 10 luchtverhitters uit te breiden. Inclusief vrij instelbare muurbeugel.

## CFP

De CFP 30 is een draagbare luchtverhitter, die snel en flexibel kan zorgen voor verwarming daar waar nodig. Het model is voorzien van een geïntegreerd bedieningspaneel voor het instellen van de ventilator en verwarmingscapaciteit. Tevens voorzien van thermostaat.

## CFS

De CFS serie bestaat uit luchtverhitters die geschikt zijn voor wandmontage. Ze worden geleverd inclusief vrij instelbare muurbeugel. Beschikbaar in een 3kW of 6kW uitvoering. De koude luchtstroom en warmtecapaciteit kan ingesteld worden via het CFS bedieningspaneel.

**Positie luchtverhitters**

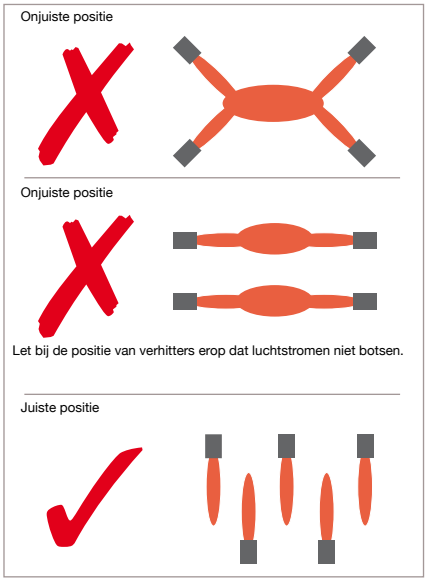
Onjuiste positie
Onjuiste positie
Let bij de positie van verhitters erop dat luchtstromen niet botsen.
Juiste positie

## CFH serie

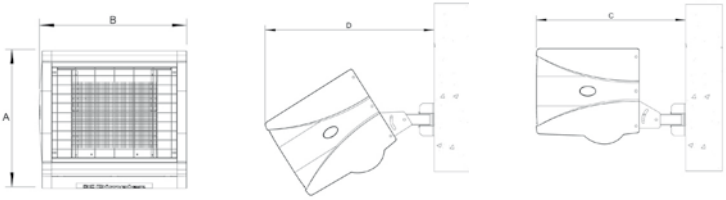


| Model | Vermogen | Aansluit-vermogen | Luchtstroom | Bereik | Geluid | Schakel-temp. | Hoogte A | Breedte B | Diepte C | Max Diepte D | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFH60 | 6kW | 220-240V~1PN<br>380-415V~3PN | 900m³/h | 10m | 55dB(A) | 40°C | 360mm | 386mm | 565mm | 630mm | 13.5kg |
| CFH90 | 9kW | 220-240V~1PN<br>380-415V~3PN | 900m³/h | 10m | 60dB(A) | 55°C | 360mm | 386mm | 565mm | 630mm | 14,5kg |
| CFH120 | 12kW | 220-240V~1PN<br>380-415V~3PN | 900m³/h | 10m | 60dB(A) | 65°C | 360mm | 386mm | 565mm | 630mm | 14,5kg |

## Luchttemperatuur en Flowoverzicht

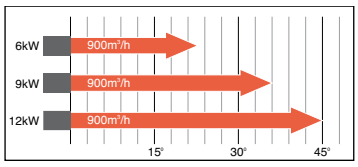


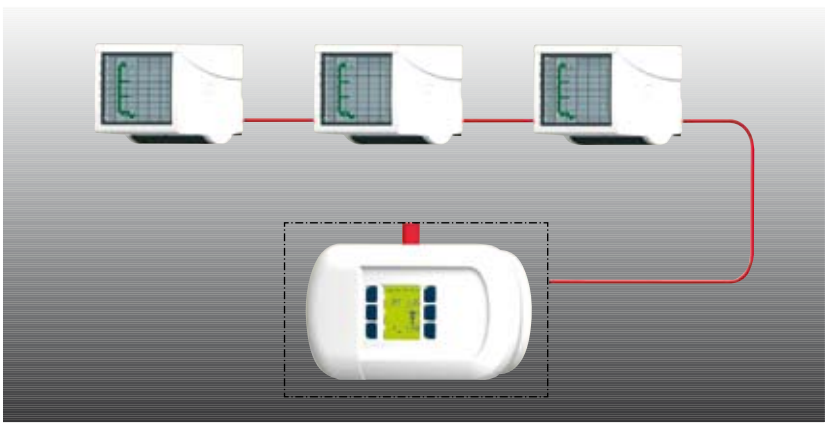

## CFCH

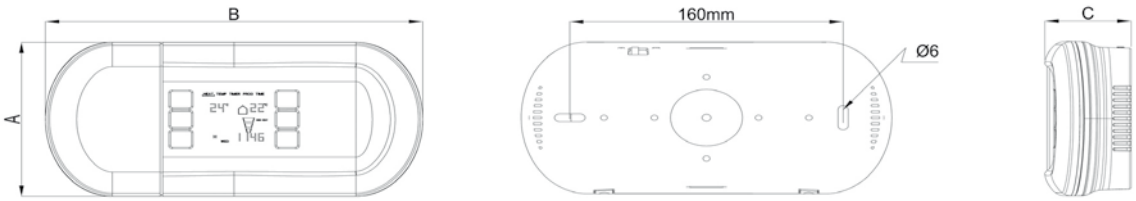


| Model | Max. aantal verhitters | Output | Voeding | Kabel | Hoogte A | Breedte B | Diepte C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFCH | 10 | Low Voltage | 220-240V~1PN | CAT 5 netwerk | 113mm | 217mm | 49mm |

## CFS serie








## CFP serie







## CFS bedieningspaneel




| Model | Vermogen | Voeding | Luchtstroom | Geluid | Schakel-temp. | Hoogte A | Breedte B | Diepte C | Max. Diepte D | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portable** | | | | | | | | | | |
| CFP30 | 3kW | 220-240V~1PN | 400m³/h | 37dB(A) | 35°C | 448mm | 372mm | 374mm | - | 7,6kg |
| **Wandmontage** | | | | | | | | | | |
| CFS30* | 3kW | 220-240V~1PN | 400m³/h | 37dB(A) | 35°C | 262mm | 306mm | 495mm | 530mm | 7,6kg |
| CFS60* | 6kW | 220-240V~1PN | 750m³/h | 50dB(A) | 45°C | 360mm | 386mm | 565mm | 630mm | 13,5kg |
| | | 380-415V~3PN | | | | | | | | |

## Luchttemperatuur en Flowoverzicht

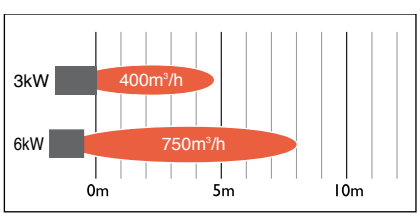

Dimplex

# Handdoekendrogers

## DLR / DLRH
## DTR

## DLR / DLRH handdoekendrogers

- Uiterst stijlvolle manier om badhanddoeken op te warmen en te drogen. Niet bedoeld als badkamer-verwarming, maar kan wel de kilte uit een kleine of goed geïsoleerde badkamer verdrijven.
- Onderhoudsvrij verwarmingselement loopt door alle buizen.
- Eenvoudig te installeren
- Verkrijgbaar in wit en in chroom, verticaal paneel is satijn zilver.
- De nieuwe DLRH serie is uitermate geschikt voor gebruik in hotels met een verwarmd bovenrek om schone handdoeken op te leggen.
- Wordt geleverd met aansluitsnoer van ca. 1m aansluitsnoer zonder stekker.
- Beschermingsclassificatie IPX4

DLR350

DLRH

## DTR handdoekendrogers

- De nieuwe DTR serie handdoekendrogers hebben het gepatenteerde DryTech™ technologie, exclusief ontwikkeld door Dimplex. Deze handdoekendroger warmt zeer snel op, dit in tegenstelling tot een oliegevulde uitvoering.
- Verkrijgbaar in chroom en wit, elk 175W of 350W
- Dubbel geïsoleerd, klasse II
- Ca 1 meter 2-aderig snoer zonder stekker
- De DTR175 wordt geleverd met 3 muursteunen en de DTR350 met 4.
- Beschermclassificatie IPX4, toe te passen in zone III
- Oververhittings beveiliging
- Lichtgewicht

DTR

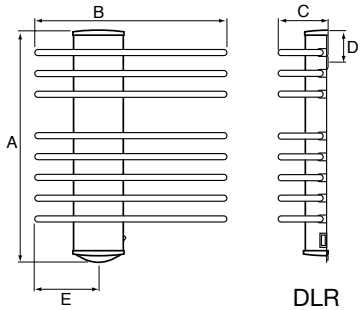


DLR

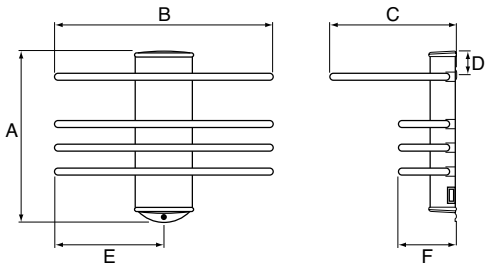


DLRH

### Afmetingen en vermogen

| Type | Aantal rails | Vermogen | A | B | C | D | E | F | Afwerking | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR175 | 5 | 175W | 530mm | 600mm | 156mm | 65mm | 200mm | - | wit | 5,7kg |
| DLR175C | 5 | 175W | 530mm | 600mm | 156mm | 65mm | 200mm | - | chroom | 5,7kg |
| DLR350 | 8 | 350W | 725mm | 600mm | 156mm | 100mm | 200mm | - | wit | 8,1kg |
| DLR350C | 8 | 350W | 725mm | 600mm | 156mm | 100mm | 200mm | - | chroom | 8,1kg |
| DLRH175 | 4 | 175W | 460mm | 600mm | 348mm | 65mm | 300mm | 161mm | wit | 5,1kg |
| DLRH175C | 5 | 175W | 460mm | 600mm | 348mm | 65mm | 300mm | 161mm | chroom | 5,1kg |

DTR175




DTR350

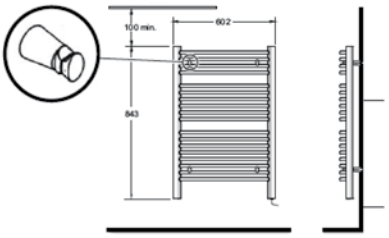


### Afmetingen en vermogen

| Type | Aantal rails | Vermogen | Hoogte | Breedte | Diepte | Afwerking | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTR175W | 12 | 175W | 610mm | 453mm | 80-100mm | wit | 4,4kg |
| DTR350W | 18 | 350W | 843mm | 602mm | 95-115mm | wit | 7,9kg |
| DTR175C | 12 | 175W | 610mm | 453mm | 80-100mm | chroom | 4,4kg |
| DTR350C | 18 | 350W | 843mm | 602mm | 95-115mm | chroom | 7,9kg |

Dimplex

# Badkamerventilatorkachels

## EF serie

### Badkamerventilatorkachels EF serie

- Aantrekkelijk geprijsde, betrouwbare snelwarmers met geruisarme radiaalventilator, bij uitstek geschikt voor snelle en comfortabele opwarming van badkamers.
- Traploos instelbare thermostaat met vorstbeveiligingsstand.
- Beveiligd tegen oververhitting.
- Kunststof behuizing met verzinkt metalen front.
- Eenvoudige wandmontage.
- Model EF10/20TI heeft een 60 minuten tijdklok. Zolang de tijdklok loopt is het vermogen 2kW, schakelt na afloop terug naar 1kW en kan met dit vermogen de badkamer op een basistemperatuur houden of fungeren als vorstbeschermer.
- Model EF10/20TID heeft een 24-uurs tijdschakelklok die per 30 minuten instelbaar is. Tevens heeft dit model een 3-standen keuzeschakelaar: klokbediend/handbediend/uit.
- Aansluitsnoer met randaarde stekker.
- Klasse 1.
- Beschermingsklasse IP24.
- Kleur: wit.

**Afmetingen en vermogen**

| Type | Vermogen | Hoogte | Breedte | Diepte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| EF 10/20 | 2,0kW | 390mm | 290mm | 120mm | 2,4kg |
| EF 10/20TI | 1,0/2,0kW | 390mm | 290mm | 120mm | 2,5kg |
| EF 10/20TID | 2,0kW | 390mm | 290mm | 120mm | 2,5kg |

Dimplex

# Plintverwarming

## BFH
## BUH

## BFH Plint-inbouwventilatorkachels

- Plint-inbouw ventilatorkachels zijn ultieme ruimte-bespaarders in situaties waar wandruimte beperkt of volgebouwd is, zoals in keukens, stuurhutten op schepen en toonbanken in winkels
- Bi-metale thermostaat reageert op lucht-temperatuur
- Vorstbeveiligingsstand + 5° C
- Bediening op frontpaneel: aan/uit schakelaar
- Thermostaat, regelbaar van ca. 5° C tot 30° C
- Drie vermogensstanden: 0,8 kW, 1,6 kW en 2,4 kW
- ‘Cool air’ ventilatiestand
- Indicatielampje geeft aan of toestel ingeschakeld is
- Open spiraalelement van hoogwaardige kwaliteit
- Beveiligd tegen oververhitting
- Radiaalventilator staat garant voor een zeer laag geluidsniveau
- Wordt geleverd met ca. 2m 3-aderige aansluitsnoer
- Klasse I
- Frontkleuren: BFH24T – wit, BFH24TS - RVS

## BUH Plint-inbouwventilatorkachels

- Deze watergevoede plint-inbouwventilatorkachels zijn speciaal ontwikkeld om in een (bestaand) cv-systeem een traditionele radiator te vervangen om zo wandruimte vrij te maken voor andere toepassingen.
- Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. keukens, receptiedesks, toonbanken en traptreden in een kleine hal
- Kan een ruimte aanzienlijk sneller opwarmen dan een vele malen grotere radiator
- Door gebruik te maken van het cv-systeem kan met een stroomverbruik van slechts 31 Watt maximaal 2 kW vermogen worden afgegeven.
- Thermostaat schakelt toestel automatisch uit als de watertemperatuur onder de 38° C zakt.
- Radiaalventilator staat garant voor een zeer laag geluidsniveau, naar keuze te schakelen op ‘normaal’of ‘boost’stand en kan desgewenst ook op deze standen een koele luchtstroom produceren.
- Wordt geleverd met ca. 2m 3-aderig aansluitsnoer en flexibele slangen om het toestel op de aan- en afvoerleidingen van de cv-installatie aan te sluiten.
- Klasse I
- Frontkleuren: BUH19W – wit, BUH19S – RVS

## Alle modellen

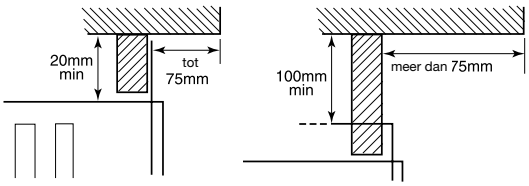


Indien er een overstek is van meer dan 75mm, dan moet een afstand van tenminste 100mm worden aangehouden tussen het overstek en het bovenste deel van de verwarming.

## Installatie/afmetingen BFH (mm)

**Afmeting uitsparing**

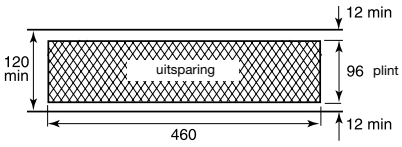


**Vooraanzicht**

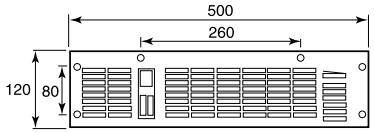


**Bovenaanzicht**

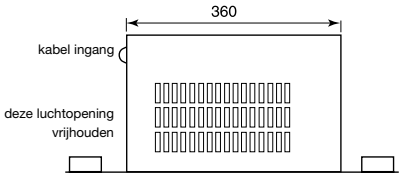


**Zijaanzicht**




| Type | Vermogen kW | Afmetingen mm (hxbxd) |
|---|---|---|
| BFH24T | 0,8 - 1,6 - 2,4 | 120 x 500 x 210 |
| BFH24TS | 0,8 - 1,6 - 2,4 | 120 x 500 x 210 |

## Installatie/afmetingen BUH (mm)

**Afmeting uitsparing**

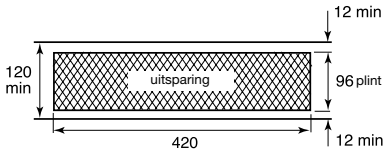


**Vooraanzicht**




**Bovenaanzicht**

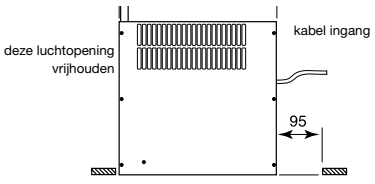


**Zijaanzicht**




| Type | Vermogen in normaal-stand kW | Vermogen in boost-stand kW | Afmetingen in mm (hxbxd) |
|---|---|---|---|
| BUH19W | 1,3 | 2,0 | 120 x 475 x 395 |
| BUH19S | 1,3 | 2,0 | 120 x 475 x 395 |

Dimplex

# Vloerverwarming

## HM set BT
## HM set BTU

## HM set

- Uiterst dunne elektrische vloerverwarmingsmatten, uitermate geschikt voor het verwarmen van vloeren van badkamers, kinderkamers, woonkamers, serres, keukens en vele andere situaties waar behoefte aan vloerverwarming is, maar waar al een dekvloer is aangelegd. Ideaal om bij verbouwingen tussen de oude- en de nieuwe tegelvloer aan te brengen waardoor met een minimale hoogtetoename de luxe van vloerverwarming kan worden gerealiseerd.
- Uitbreken of infrezen is niet meer nodig; de vloerverwarmingsmatten kunnen in de afwerkvloer of in de benodigde lijmlaag voor tegelvloeren worden opgenomen.
- Set is inclusief: vloertemperatuurregelaar, NTC vloertemperatuursensor, kabelbuis voor de installatie van de sensoren, verzonken wandcontactdoos, zelfklevende mat met enkelzijdige aansluiting
- 150 W/m2 voor snel verwarmen
- Aansluiting 1 N/PE~230V 40Hz
- Aansluitkabel ca. 4m zonder stekker

BTU

## Temperatuurregelaar BT301UN

- Analoge temperatuurregelaar voor elektrische vloerverwarmingssystemen van Dimplex
- Bestemd voor inbouw volgens DIN 49075, past in nagenoeg alle gangbare programma's voor inbouwschakelaars
- Afmetingen in mm (bxhxd) 81,5 x 81,5 x 42,5 (hoogte na inbouw 16 mm)
- Instelbereik van 10 – 50 °C
- Aan-/uitschakelaar
- LED-indicaties aan/uit en standby
- Schakelcontact 230 V / 12(2) A (sluiter)
- Temperatuurvoeler conform NTC-norm, kabellengte 4 m, ca ø 8 mm
- Beschermingsklasse IP30
- Kleur: alpinewit

BT

## Temperatuurregelaar BTU301UN

Idem aan BT301UN, maar met de volgende verschillen:

- LCD scherm
- Weekschakeling met drie afzonderlijke programmeerbare, per dag toewijsbare tijdprogramma's
- Vier bedrijfsstanden (vorstbescherming, ecotemperatuur, comforttemperatuur en tijdschakeling)

**HM set BT/BTU**

| Type | Regelaar | Te onderscheiden vermogensstanden (W) | Lengte mat ($m^2$) | Oppervlakte mat (m) |
|---|---|---|---|---|
| HM225 TS set | BT/BTU | 225W | 3,0 | 1,5 |
| HM300 TS set | BT/BTU | 300W | 4,0 | 2,0 |
| HM450 TS set | BT/BTU | 450W | 6,0 | 2,0 |
| HM600 TS set | BT/BTU | 600W | 8,0 | 4,0 |
| HM750 TS set | BT/BTU | 750W | 10,0 | 5,0 |
| HM900 TS set | BT/BTU | 900W | 12,0 | 6,0 |

De matten zijn ook los te bestellen.

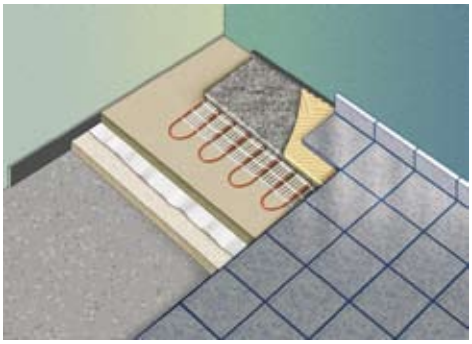

**Dimplex Nederland**
Saturnus 8
8448 CC Heerenveen
Postbus 219
8440 AE Heerenveen
T. +31(0)513 656502
F. +31(0)513 656511
info@dimplex.nl
www.dimplex.nl